




Mini pelle Carter CT16-9

Poids operationnel : 1700KG (ROPS) | Puissance moteur nette : 10KW



Quantock Agri, 1 Le petit Poirier, 87360 Azat le Ris
RCS. Limoges 820712735
contact@quantockfarmmachinery.com
Tel. 06.65.06.03.52.

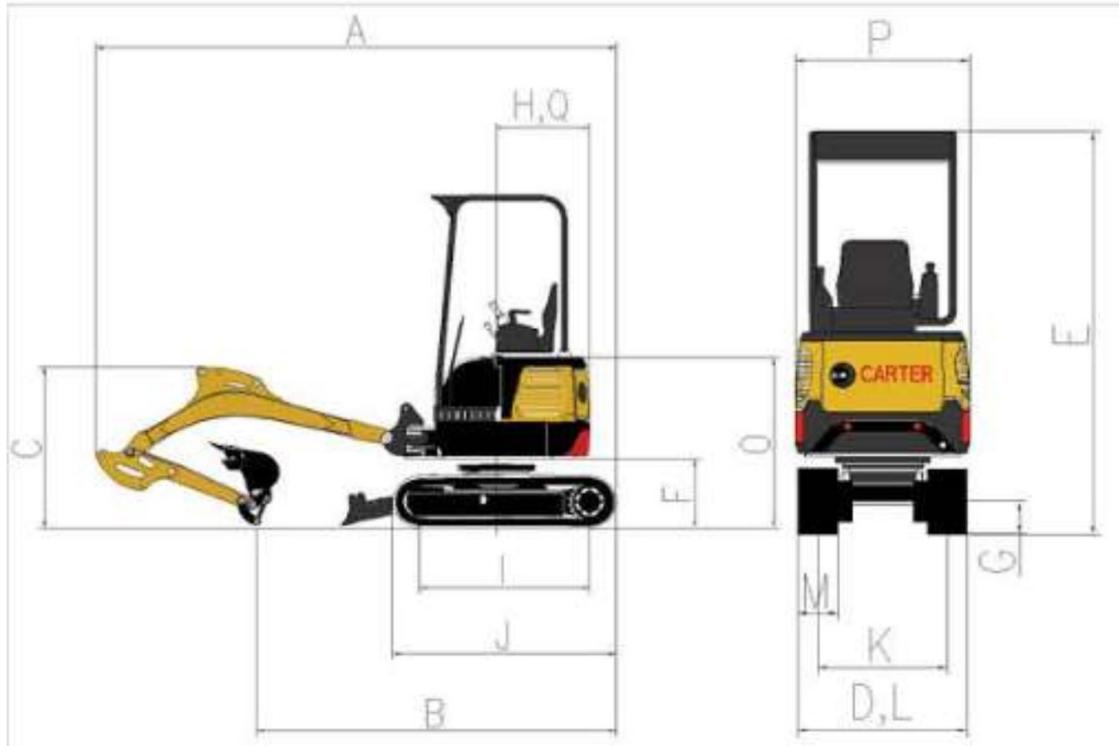

Dimensions statiques		
A	Longueur hors tout (position transport)	3707mm
B	Longueur d'emprise au sol (position transport)	2611mm
C	Hauteur flèche (position transport)	1185mm
D	Largeur hors tout	1000mm
L	Largeur chenilles	990mm-1320mm
E	Hauteur hors tout (avec canopy)	2424mm
F	Garde au sol sous contrepoids arrière	484mm
G	Garde au sol minimale	175mm
H, Q	Rayon de giration arrière	665mm
I	Entraxe barbotin/roue folle	1210mm
J	Longueur d'emprise au sol	1588mm
K	Largeur des chenilles entre-axes	760mm-1090mm
M	Largeur des chenilles	230mm
O	Hauteur du capot arrière	794mm
P	Largeur de tourelle	1000mm
Poids operationnel (sans opérateur)		1700kg
Pression au sol		0.28kg/cm ²
Nombre de galets par côté		3+1

Quantock Agri, 1 Le petit Poirier, 87360 Azat le Ris
RCS. Limoges 820712735
contact@quantockfarmmachinery.com
Tel. 06.65.06.03.52.




Moteur	
Modèle	Yanmar 3TNV70
Puissance brute 2200trs/min	10kW 13,4cv
Couple brut 2200trs/min	50Nm
Cylindrée	854cm ³
Cylindre(s)	3
Injection	Directe
Refroidissement	Liquide
Pente admissible	30°

Hydraulique	
Pompe	À pistons axiaux + à engrenage Nachi
Débit nominal	49,5L/min
Pression flèche, balancier et godet	206bar
Pression translation	120bar
Pression orientation	90bar
Pression pilotage	30bar
Pompe pilotage	À engrenage
Moteur de tourelle	Eaton, à pistons axiaux
Vitesse de rotation	8,5trs/min
Moteurs de translation	Eaton
Distributeurs	Hydrocontrol

Capacités	
Réservoir du carburant	22L
Circuit de refroidissement	8L
Huile moteur	4,4L
Circuit hydraulique	21L
Réservoir hydraulique	17,5L

Quantock Agri, 1 Le petit Poirier, 87360 Azat le Ris
RCS. Limoges 820712735
contact@quantockfarmmachinery.com
Tel. 06.65.06.03.52.

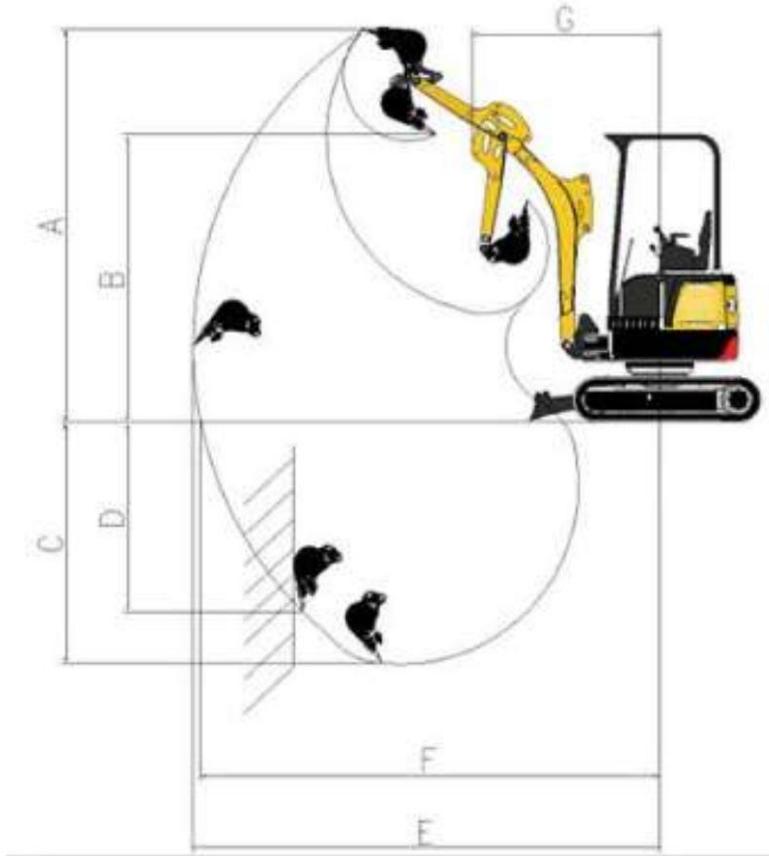

Performances operationnelles		
A	Hauteur d'attaque maximale	3327mm
B	Hauteur de déversement maximale	2361mm
C	Profondeur de fouille maximale	2110mm
D	Profondeur de fouille maximale (paroi verticale)	1600mm
E, F	Portée maximale de niveau du sol	3947mm
G	Rayon d'orientation minimale	1625mm
Longueur du balancier		1830mm
Force d'arrachement godet		13,5kN
Force d'arrachement balancier		8,6kN
Force de traction		11,7kN
Vitesse de translation		2,1km/h-4,2km/h
Vitesse de rotation de la tourelle		8,5rs/min

Quantock Agri, 1 Le petit Poirier, 87360 Azat le Ris
 RCS. Limoges 820712735
 contact@quantockfarmmachinery.com
 Tel. 06.65.06.03.52.